記号 MARK	改訂内容 DESCRIPTION	日付 DATE	改訂者 CHK'D
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

個数 QUANTITY	投影法 PROJECTION	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE	1:8	日付 DATE	2011/01/18
-				福原 FUKUHARA	福原 FUKUHARA	名称 NAME	SC-400V50 計画図 標準仕様		
四国工業株式会社 SHIKOKU INDUSTRIES CO.,LTD.						図番 DRWG NO.	040V500000K-001A		

本体付属機器		略名	電機記号
1	ｽﾗｯｼﾞｺﾝﾍﾞｱ駆動用ﾓｰﾀ:Sumitomo CNHM01-5107DA-T31 0.1kw,3φ/200v,4P,50/60Hz,定格電流0.69/0.62A	M10	U10 V10 W10 E

ｵﾌﾟｼｮﾝ機器（標準仕様）		略名	電機記号
2	ｸｰﾗﾝﾎﾞｱ ﾓｰﾀ:汚水多久 MGA1-P50E-S1ZE Rc1"-25A 750w,3φ/200v,2P,50/60Hz,定格電流2.1/2.0A	M11	U11 V11 W11 E
3	ﾌﾛｰﾄ(ｽｲｯﾁ無):ｼﾏﾃﾞﾝｽ CL-T-1-B1-CC-100-S02R-1-LR-90mm		
4	ﾌﾛｰﾄ用ｽｲｯﾁ:ｼﾏﾃﾞﾝｽ MC,負荷電圧AC/DC 5~100v,負荷電流3~20mA		+ -
5	ﾌﾛｰﾄ保護ｶﾊﾞｰ		
6	自動運転制御ﾕﾆｯﾄ:三浦MIURA 近接ｽｲｯﾁ:SZE-X1D1-M10GNO,DC10~30v,3~100mA) ｹｰﾌﾞﾙ付:3ZCF-DA21-G80-A		+ -
7	ｹｰｽﾞ付ﾌﾛｰﾄ用BOX:1台		
8	ｸｰﾗﾝ自動ﾕﾆｯﾄ 製缶溶接:ｽﾃﾝﾚｽMETAL 41UC250-S72 25w,3φ/200v,50/60Hz,定格電流0.25A ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞﾙﾌﾛｰﾄ:3NOP TOP-10A	M12A	U12A V12A W12A E
9	中継BOX 300(W)×250(H)×120(D)		

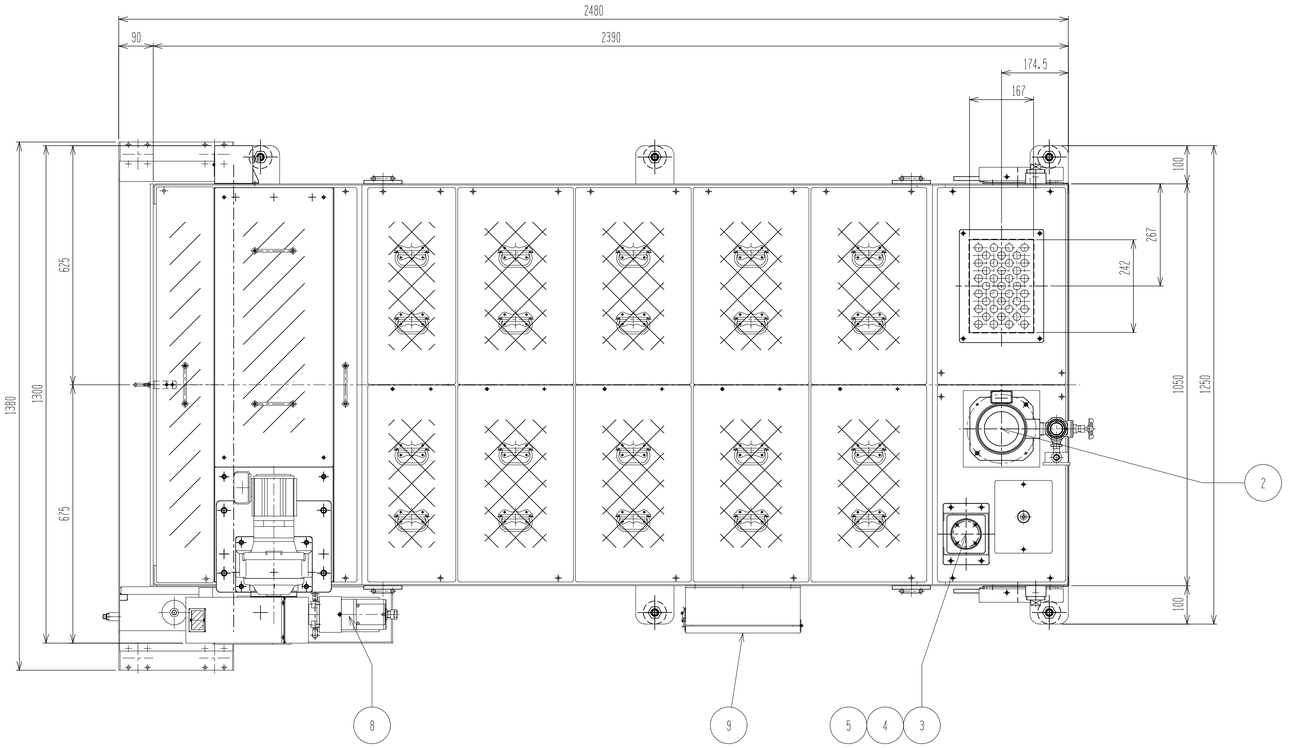

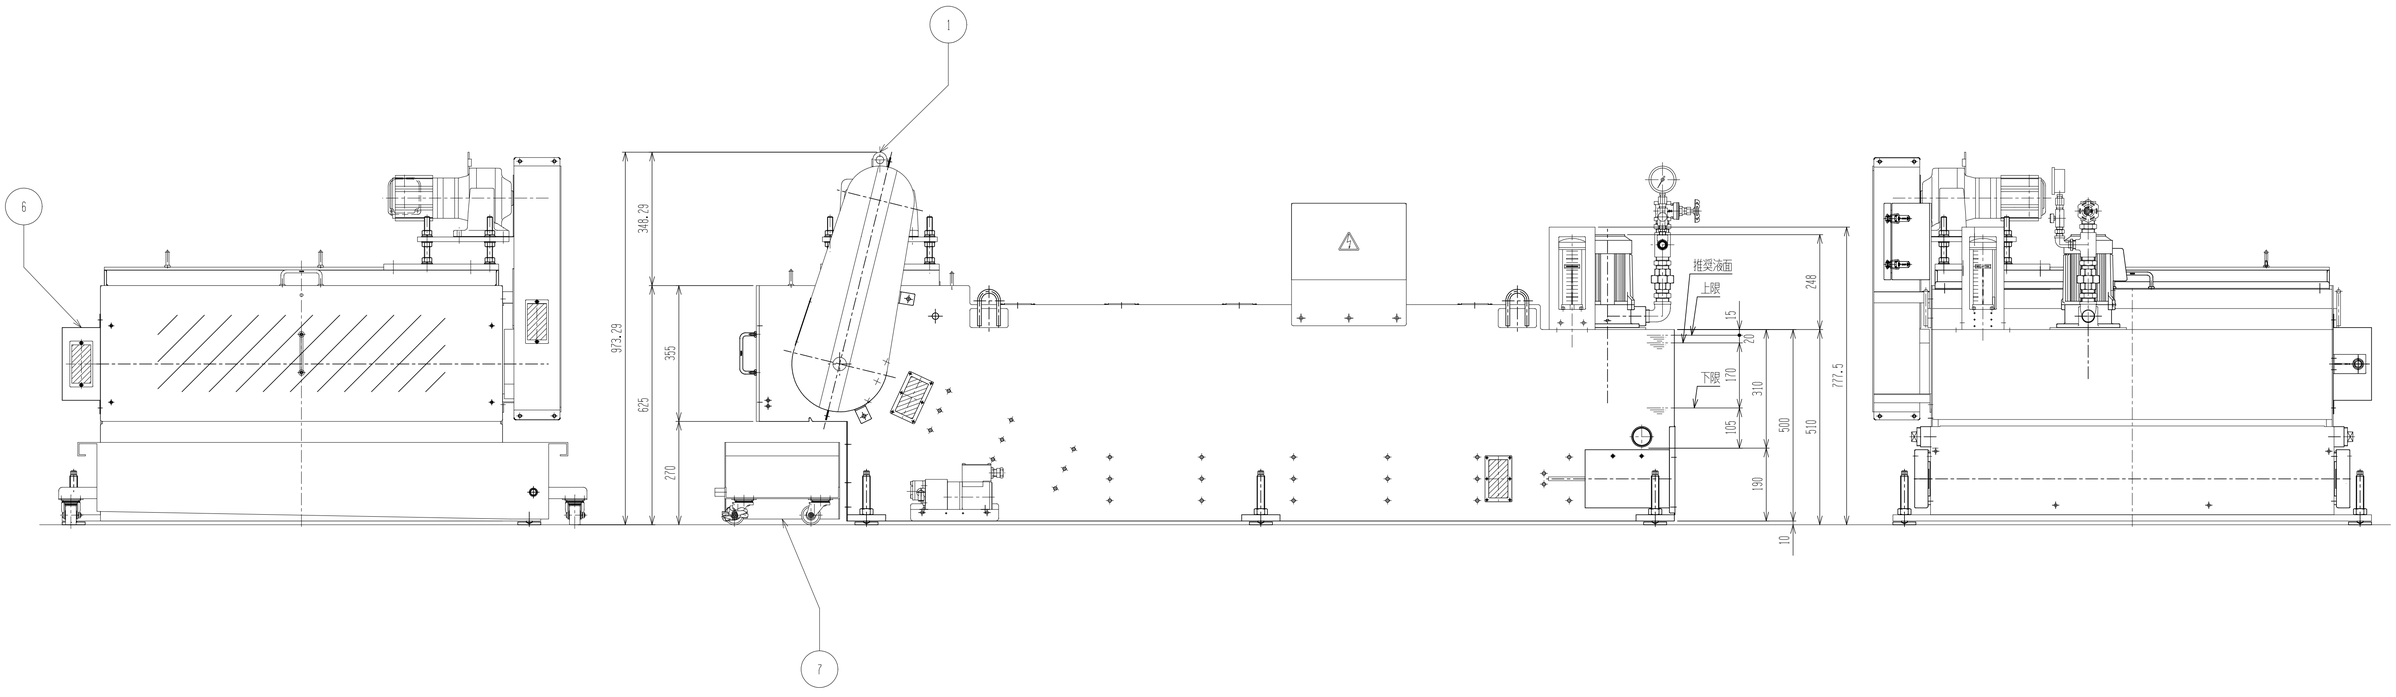

型式	SC-400V50
使用ｸｰﾗﾝﾄ	油圧ｸｰﾗﾝﾄ
処理量	60L/min
供給電源	200v-50/60Hz
装置重量	≒600Kg
塗装色	827-30(Munsell:2.5YR/1)
ﾀﾝｸ容量	550L
揚泥油量	51OL
有効油量	380L

備考
◇表示色：黒)ﾀﾝｸ容量(L)、ﾀﾝｸ重量(T)、ﾁｪｰﾝ型式
◇検査:水張検査(自主)
◇提出書類:取扱説明書(1部)、ﾃｽﾄ検査表1通

※特長
◆スラッジの堆積を防止
　タンクと分離機構を一体化することにより、タンク内にスラッジが堆積しない構造になっています。
◆脱気を排出
　タンク底部に設置した脱気を自動的に検知と共に排出します。
◆ｾﾛｴﾐｯｼｮﾝに対応
　油材などの消耗品を使用せずに分離することにより、優れた環境性能を実現しています。

※注記
1.マグネットコンベア駆動モーターは直結運転して下さい。
2.駆動チェーン、コンベアチェーンは定期的に張りを調整して下さい。
3.各ストレーナーは定期的に清掃して下さい。
4. ▨は鉄鋼板、▨は透明アクリル板です。