


図号	改訂内容	日付	設計者
SC-400V60			

図号	改訂内容	日付	設計者	承認者	検定	製図	尺度	1:8	日付	2011/01/25	
SC-400V60							SC-400V60	計測図			
四国工業株式会社								図番	040V60000K-001A		
SHIKOKU INDUSTRIES CO., LTD.								図名	標準仕様		

本体付機器		略名	電機符号
1	7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Synchronous) ONUM1-S100A-7.5 0.1kW, 30/200V, 4P, 50/60Hz, 定格電流0.63/0.62A	W10	W10 E
2	三相誘起電動機 (Asynchronous) S1K400N-S72 0.1kW, 30/200V, 4P, 50/60Hz, 定格電流0.40A	W11	W11 E
AT付機器 (標準仕様)		略名	電機符号
3	7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) LPM100C-1.5-S10E No.1 1/2" 40A 1.5kW, 30/200V, 4P, 50/60Hz, 定格電流1.6/1.5A	W12	W12 E
4	7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) CLT-1-B1-CC-100-5000-1.5/1.0-80mm		
5	7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) MC-100-5000-1.5/1.0-80mm		
6	7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) MC-100-5000-1.5/1.0-80mm		
7	三相誘起電動機 (Asynchronous) 近接式2極 400V 100W 50/60Hz 3~100mA 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous)		
8	三相誘起電動機 (Asynchronous) 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous)		
9	三相誘起電動機 (Asynchronous) 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) 400V 100W 50/60Hz 3~100mA 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous) 7.5kW 7.5A 三相誘起電動機 (Asynchronous)	W13A	W13A E
10	三相誘起電動機 (Asynchronous) 3000V 2500VA 220V		

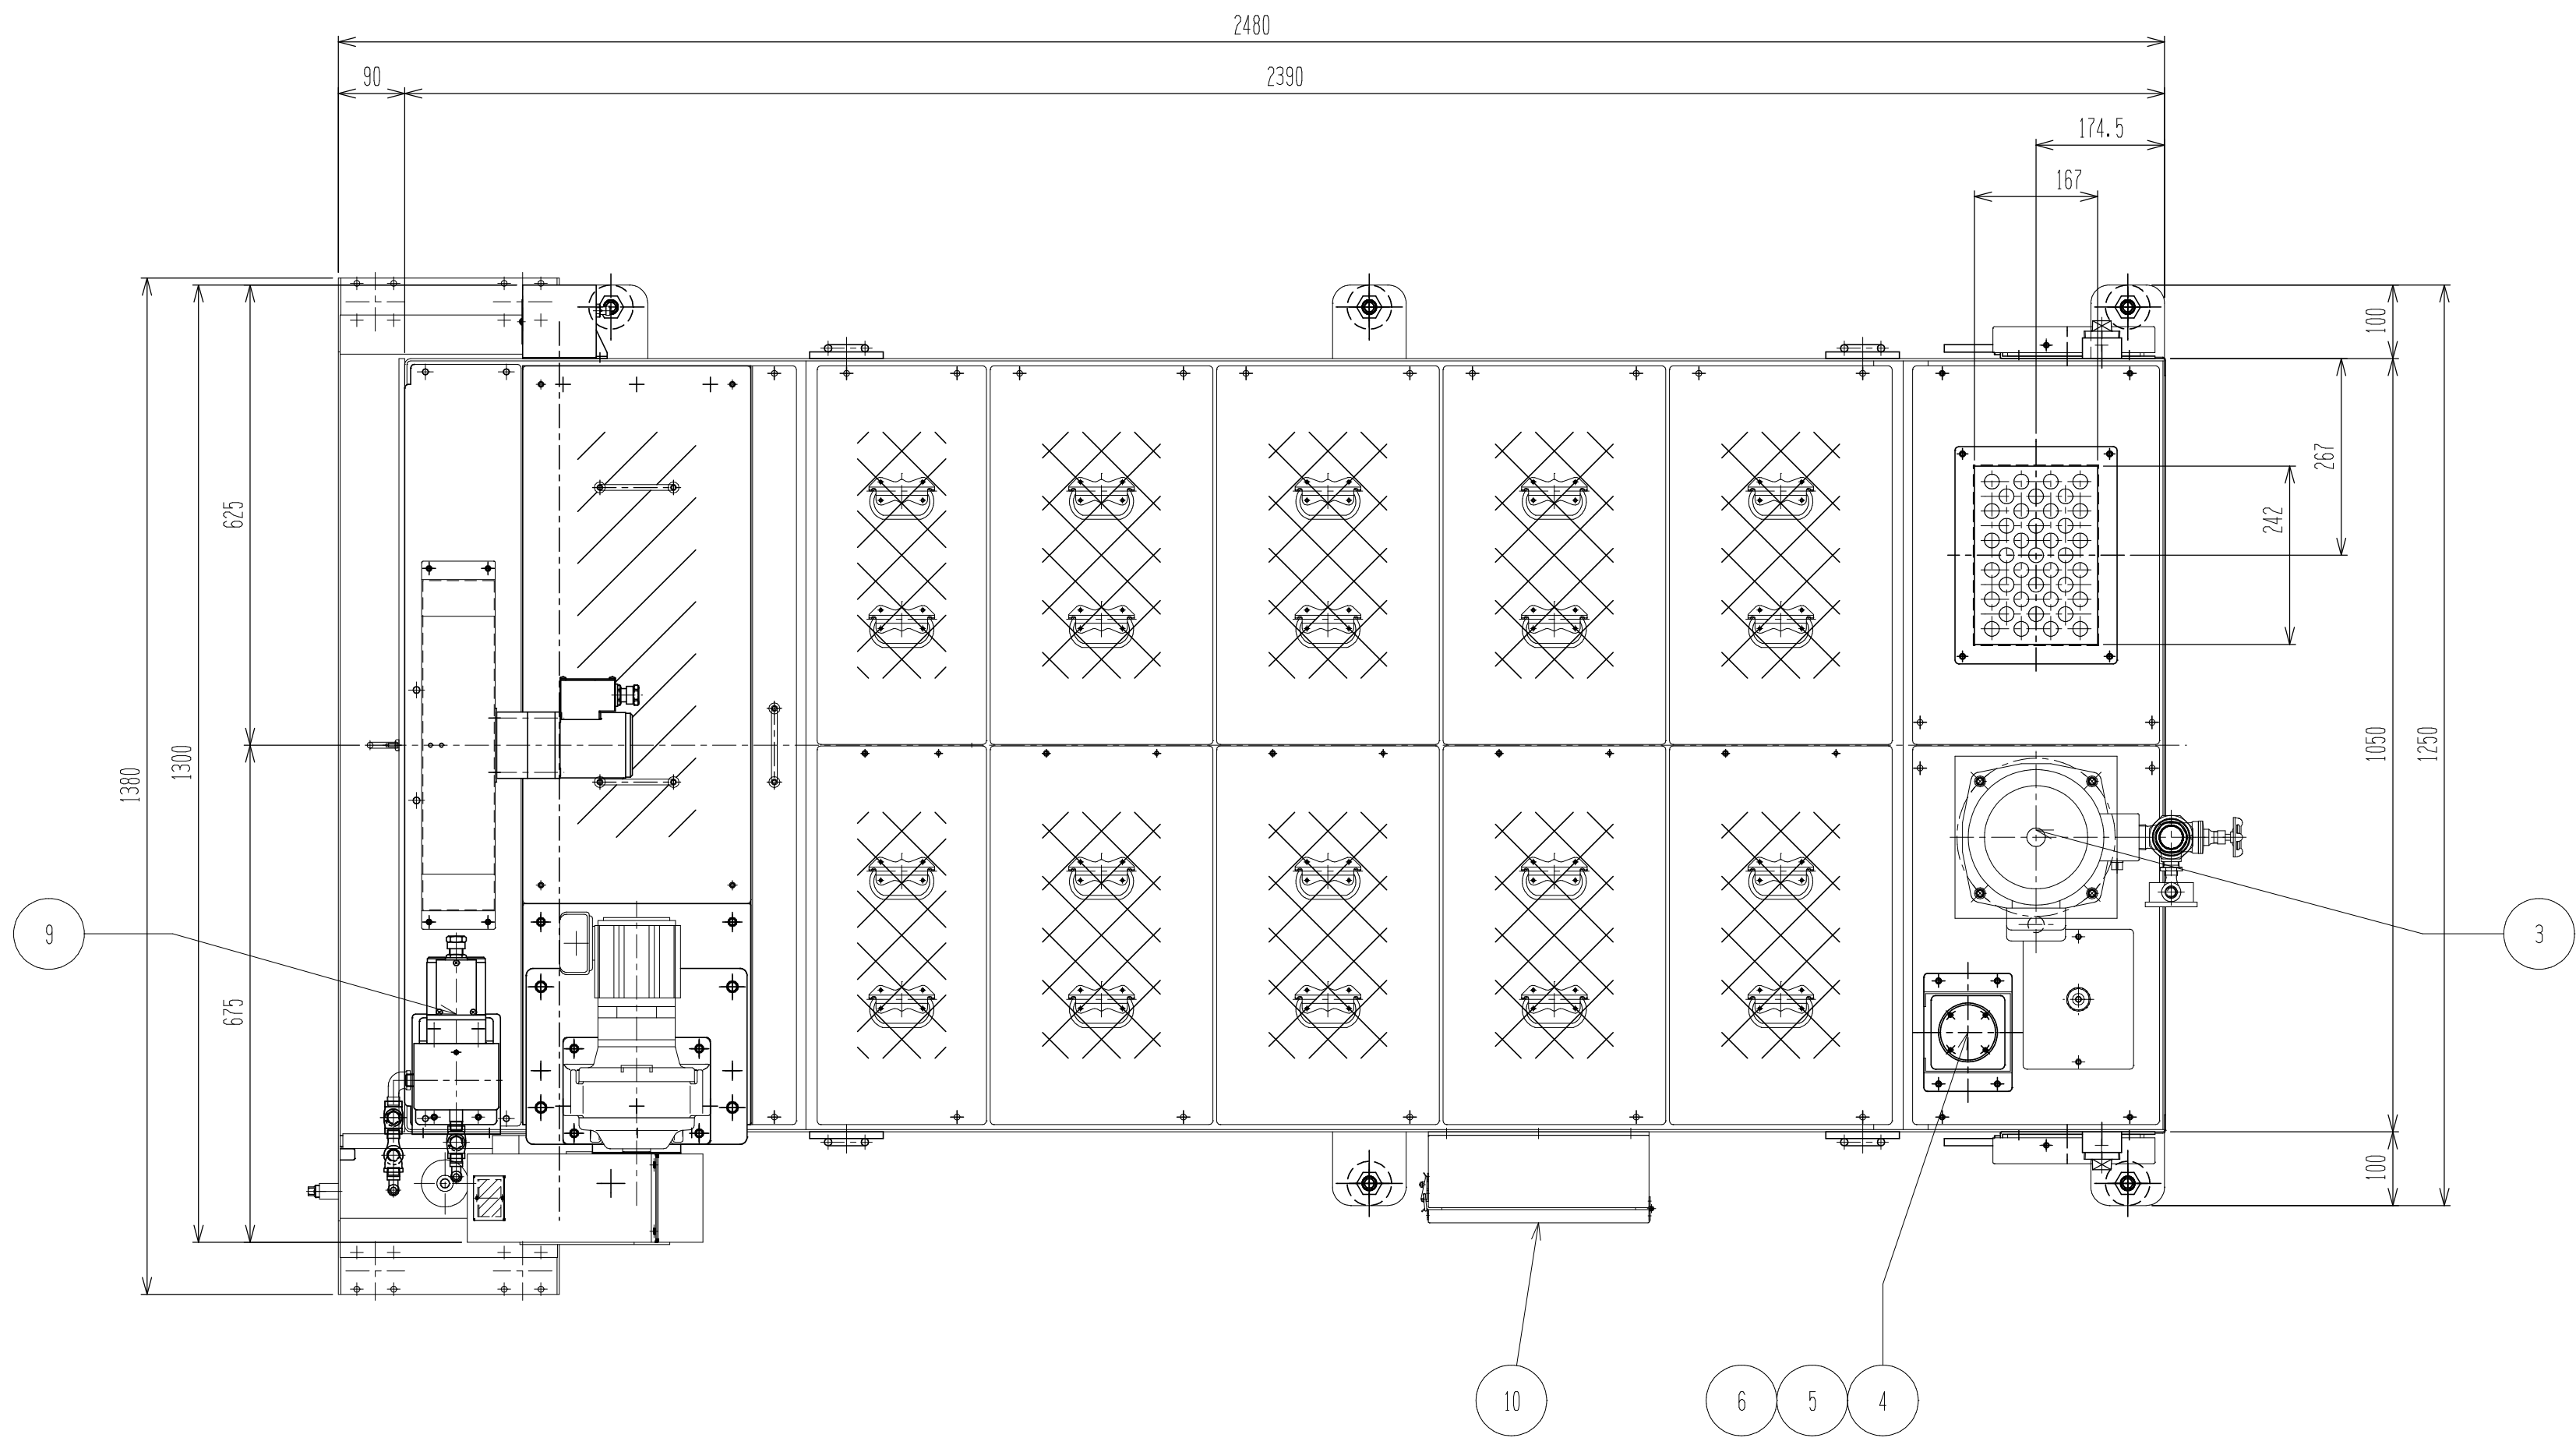

型式	SC-400V60
使用ケーブル	本機用ケーブル
処理量	70L/min
供給電源	70V-50/60Hz
設置重量	約800kg
塗装色	R22-9000 (黒色)
タンク容量	550L
推奨流量	510L
有効流量	360L

備考
 ※表示色: 黒(タンク容量), タンク容量, チェーン型式
 ※検査: 水漏れ検査(自主)
 ※吐出量: 吐出量(30分) 170L検査済

※特長
 ◆スラッジの増積を防止
 タンクと分離機構を一体化することにより、タンク内にスラッジが増積しない構造になっています。
 ◆騒音を低減
 タンク内部に吸音材を敷設し、騒音を低減しています。
 ◆ゼロエミッション対応
 油などの汚染品を使用せずに分離することにより、優れた環境性能を実現しています。

※注記
 1. マフラーコンプレッサーは別途設置して下さい。
 2. 電動ファン、コンプレッサーは定期的に清掃して下さい。
 3. 各ストレーナーは定期的に清掃して下さい。
 4. 斜線は腐蝕防止、点線は透視アクリル板です。

