

標準品部品 STANDARD PARTS	
1	27-1107-100*電動機-6-SMT100 MOTOR COM6P M75 100V 50/60Hz 0.15kW 3000rpm AP 50/60Hz A 0.9/0.80A
オプション部品 OPTIONAL PARTS	
CP1	27-1107-101*お掃除ノズル EXHAUST FUMES REMOVAL NOZZLE N/C: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA N/L: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA
CP2	27-1107-102*お掃除ノズル EXHAUST FUMES REMOVAL NOZZLE N/C: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA N/L: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA
CP3	27-1107-103*お掃除ノズル EXHAUST FUMES REMOVAL NOZZLE N/C: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA N/L: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA
CP4	27-1107-104*お掃除ノズル EXHAUST FUMES REMOVAL NOZZLE N/C: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA N/L: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA
CP5	27-1107-105*お掃除ノズル EXHAUST FUMES REMOVAL NOZZLE N/C: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA N/L: 高圧電圧100V-100V、負荷電流3~20mA

型式	SC-700V60
使用電力	消費電力 約1.5kW
外形寸法	約2430mm × 1000mm × 1775mm
積込容量	約100kg
電圧	100V/50/60Hz
重量	約150kg
色	黒色 COLOR BLACK
オプション	27-1107-101/2/3/4/5
付属品	お掃除ノズル 約10個

注意事項 NOTES


1. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
2. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
3. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
4. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
5. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。

本装置の使用

1. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
2. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
3. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
4. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
5. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。

本装置の注意

1. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
2. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
3. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
4. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。
5. 電源プラグの接続は必ず安全に注意して行なってください。

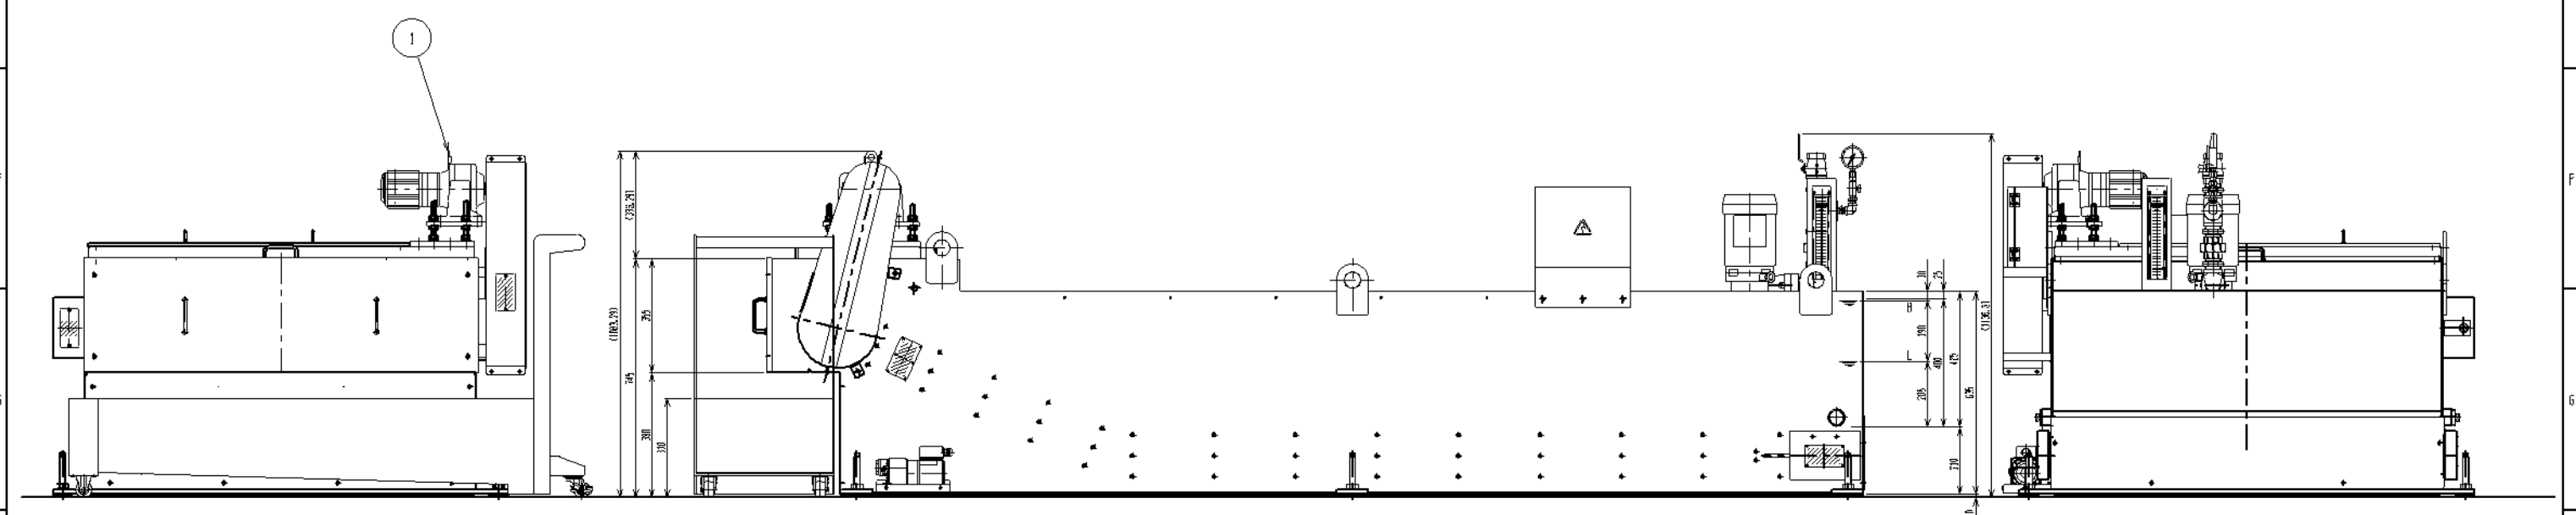

個数	1	投影法	第一角法	承認		検図		設計	松下山	製図	松下山	尺度	1:10	日付	2020/02/03
NAME		PROJECTION	FIRST ANGLE	APPROVED		CHECKED		DESIGNED	MATSUDA	DRAWN	MATSUDA	SCALE	SC-700V60 計画図	DATE	
四国工業株式会社 SHIKOKU INDUSTRIES CO., LTD.												図番	070VS0000000K-A01A	DATE	
設計内容		設計者		設計者		設計者		設計者		設計者					